


## 技术条件及数据

值標名稱	HG/T3963-2007、HG/T20696-2018			
	HG/T20592-2009			
物料名稱	液體		質量	1:1
最高溫度 ℃	常壓	最高壓力 MPa	最低溫度	
工溫度 ℃	常壓	工作壓力 MPa	最低壓力	
工速度		容積模量 $\text{m}^3$		346
液相溫度	48.0℃(液相溫度) 液相 5.0℃(液相溫度)			

### 技术要求

- [illegible]





表管接


料号	规格	紧固形式	用途	备注
N1	1.0MPaDg300	RF 黄面	蒸汽口	
N2	1.0MPaDg80	RF 黄面	蒸馏出口	
N3	1.0MPaDg65	RF 黄面	冷却口	
N4	1.0MPaDg500	RF 黄面	人孔口	罐盖板
N5	1.0MPaDg80	RF 黄面	蒸馏出口	
N6	1.6MPaDg80	RF 黄面	溢流口	
N7	1.6MPaDg80	RF 黄面	溢流口	
M	1.0MPaDg500	RF 黄面	人孔口	罐盖板

4	急 須	1	週知	
3	急 須	3	FRP	
2	重 作	1	FRP	
1	修繕大	1	FRP	
計	急 須	6	初期	計


江西鑫泰科技有限公司




### 封头加强筋详图




法兰装配结构详图



### 罐底出液口结构详图



底接缝结构详图

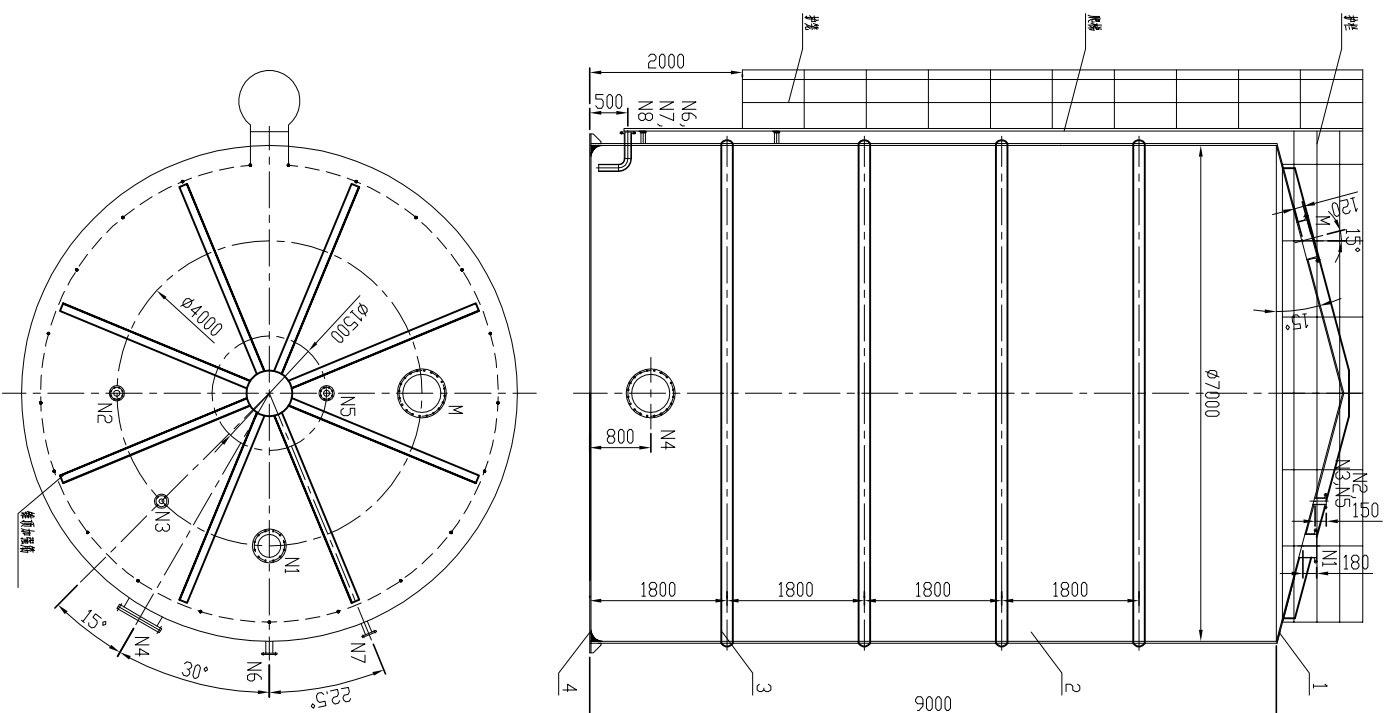

数  
面  
△  
台

设计		注: 规格 $\phi 7000 \times 9000$ , $346m^3$	设计单位	
材料			材料号	V5004-6007
审核			审核号	
批准		比例 1:30	日期 2023	设计人 审核人 批准人